


A MIMINŐ- SÉGSZÉRIÁINK

E1*

E2⁺


E3°

Profil	Bordázott négyszögu alumíniumprofil, 46x46 mm (2,5 mm)	Bordázott négyszögu alumíniumprofil, 43x43 mm (2,5 mm)	Bordázott négyszögu alumíniumprofil, 32x32 mm (2,1 mm)
Sátor méretek	3x3 m · 4x2 m 4x4 m · 4,5x3 m 6x3 m · 6x4 m · 8x4 m	1,5x1,5 m · 2x2 m 3x1,5 m · 3x2 m 3x3 m · 4,5x3 m · 6x3 m	3x3 m · 4,5x3 m · 6x3 m
Ollóprofil	30x15 mm (2,8 mm)	28,5x15 mm (2 mm)	28,5x15 mm (2 mm)
Összekötő elemek	Alumínium + gumiborítás (szállítási védelemmel együtt)	Üvegszál erősítésű műanyag	Üvegszál erősítésű műanyag
Gumiborítás	✓	✗	✗
Talajnehezék	Alumínium	Horganyzott acél	Horganyzott acél
Állítható magasság	2 vagy 3 szint	2 szint	1 szint
Segítség a felhúzásnál	✓	✗	✗
Műanyag védő	✓	✗	✗
Nyomógomb	✓	✓	✓
Napellenző kifeszítő szerkezete	✓	✗	✗
Szállítótáska	Párnázott PVC	PVC	Oxford 500D
Szövetek	Oxford 500D, Oxford 250D, Oxford 250D nem tűzálló (3x3/4,5x3/6x3) újrahasznosított szövet nem tűzálló, PVC		
Szövet színek			
Szublimációs nyomtatás	Oxford 500D		
Termotranszferes nyomtatás	Oxford 500D, Oxford 250D, újrahasznosított szövet nem tűzálló, PVC		
Tető megerősítése	Oxford 500D Szín a színben		
A tető rögzítése az alumínium szerkezetre	Tépzárpánt		

➤ PROFIL



➤ OLDALFAL TÍPUS

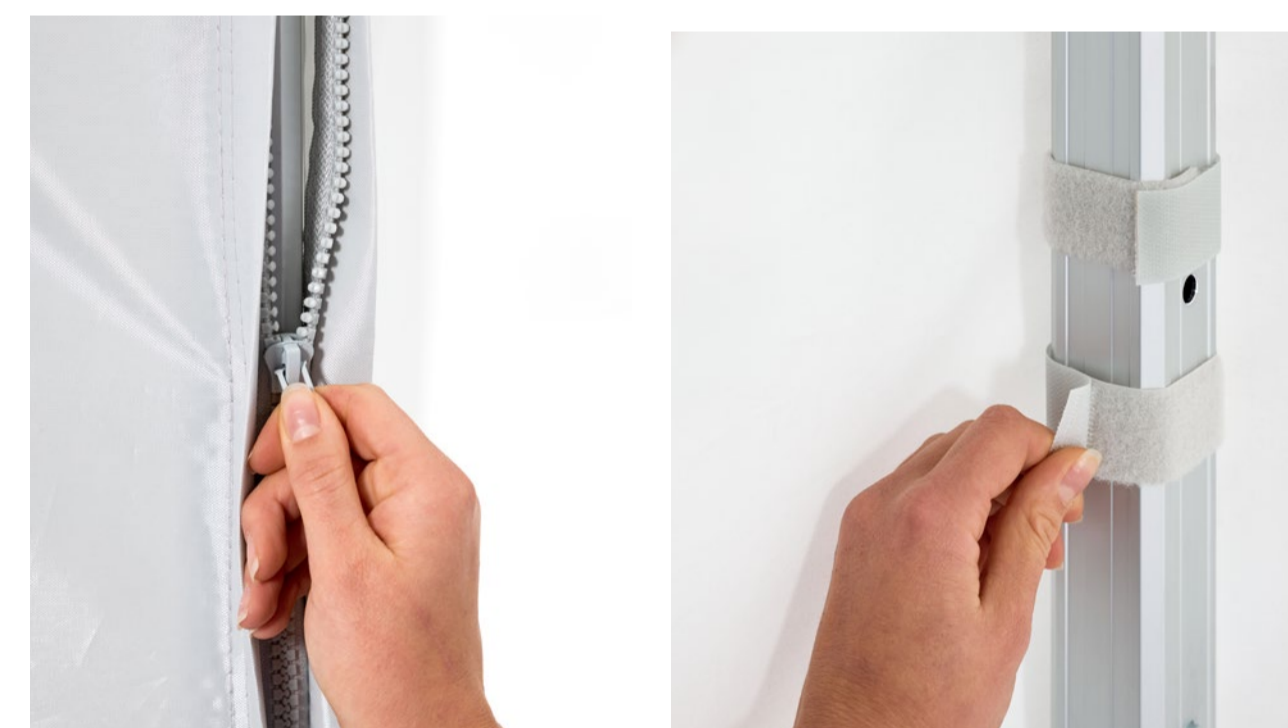

Cipzár PVC-ből készült széllel a szennyeződésnek

Tépzáras hurkok (csak az Oxford 250D-nél)

➤ GARANCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

5 év gyártói garancia az alumíniumszerkezet anyag- és gyártási hibáira
10 év hozzáférhetőség az alumínium szerkezet minden cserealkatréséhez
Élethosszig tartó garancia az alumíniumszerkezet korrózióvédelmére