


SERIILE NOASTRE	E1★	E2▪	E3°
Profil	Profil de aluminiu patrat cu caneluri, 46x46 mm (2,5 mm)	Profil de aluminiu patrat cu caneluri, 43x43 mm (2,5 mm)	Profil de aluminiu patrat cu caneluri, 32x32 mm (2,1 mm)
Mărimile corturilor	3x3 m · 4x2 m 4x4 m · 4,5x3 m 6x3 m · 6x4 m · 8x4 m	1,5x1,5 m · 2x2 m 3x1,5 m · 3x2 m 3x3 m · 4,5x3 m · 6x3 m	3x3 m · 4,5x3 m · 6x3 m
Profil tip foarfecă	30x15 mm (2,8 mm)	28,5x15 mm (2 mm)	28,5x15 mm (2 mm)
Elemente de conectare	Aluminiu + protecție de cauciuc (inclusiv protecție pentru transport)	Plastic armat cu fibră de sticlă	Plastic armat cu fibră de sticlă
Capac de cauciuc	✓	✗	✗
Bază pentru picior	Aluminiu	Oțel galvanizat	Oțel galvanizat
Reglarea înălțimii	2 sau 3 niveluri	2 niveluri	1 nivel
Mecanism de ridicare	✓	✗	✗
Protector din plastic	✓	✗	✗
Buton de siguranță	✓	✓	✓
Sistem de extindere a streășinii	✓	✗	✗
Geantă de transport	PVC căptușit	PVC	Oxford 500D
Țesături	Oxford 500D, Oxford 250D, Oxford 250D neignifugată (3x3/4,5x3/6x3) țesătură reciclată neignifugată, PVC		
Culori de țesături			
Imprimare prin sublimare	Oxford 500D		
Imprimare cu transfer termic	Oxford 500D, Oxford 250D, țesătură reciclată neignifugată, PVC		
Consolidarea acoperișului	Oxford 500D ton în ton		
Fixarea acoperișului pe structura de aluminiu	Curea velcro		

➤ PROFIL



➤ TIPUL DE PERETE LATERAL

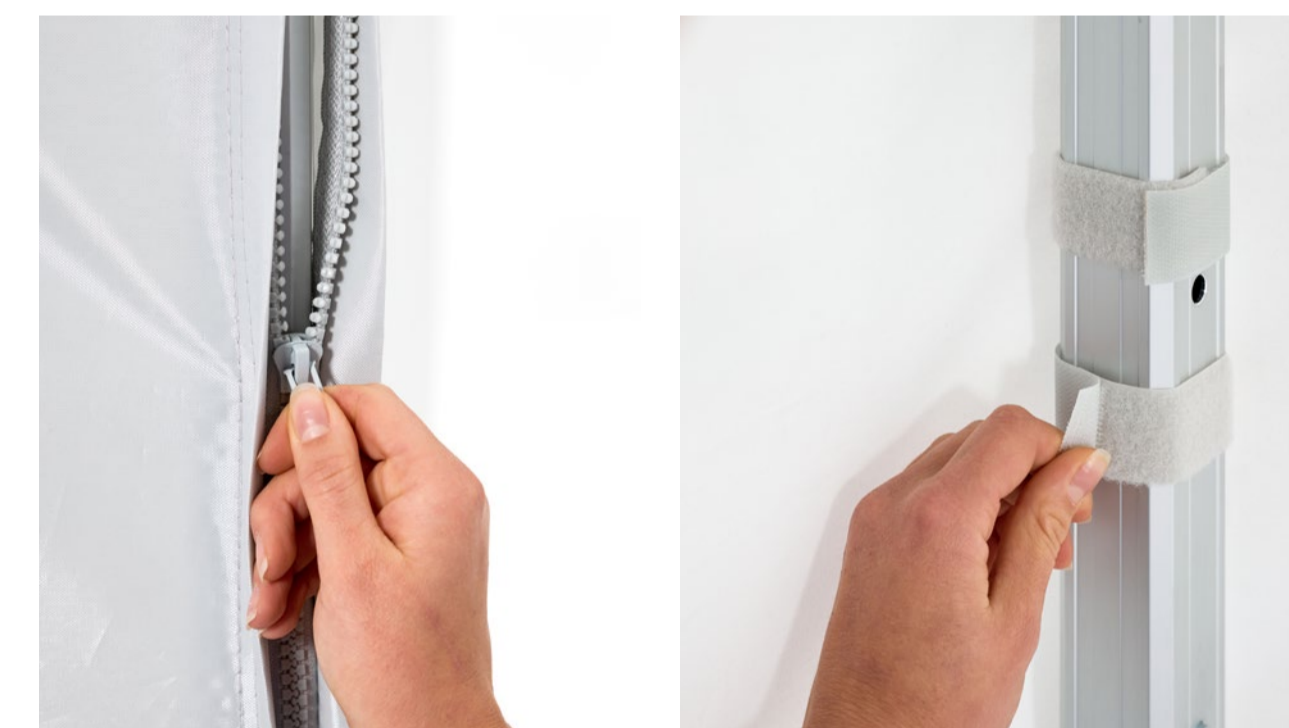

Fermoar cu margine pentru murdărie din PVC

Bucle velcro (numai la Oxford 250D)

➤ SERVICII DE GARANȚIE

5 ani garanție de producător pentru orice defect de material sau de producție la structura din aluminiu
Disponibilitate 10 ani tuturor pieselor de schimb ale structurii de aluminiu
Garanție pe toată durata vieții împotriva coroziunii ale structurii de aluminiu a cortulu